Сертифицированные узлы ThinkAgile HX

Быстрое и надежное развертывание кластеров HCI

Оптимизация развертывания гиперконвергентной инфраструктуры

Благодаря универсальным решениям Lenovo для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры заказчики могут выбрать модель, которая лучше всего соответствует потребностям их бизнеса.

Начиная с 2014 года корпорация Lenovo совместно с Nutanix разрабатывает ThinkAgile серии HX — лучшее в своем классе гиперконвергентное решение, поставляемое под ключ с полной интеграцией, оптимизацией и заводским тестированием. Оно сочетает в себе ведущее отраслевое ПО Nutanix с высоконадежными платформами Lenovo и включает услуги развертывания, оказываемые специалистами Lenovo.

Интегрированные системы ThinkAgile HX включают PnP-лицензии Nutanix, которые включают 3 года, 4 года или 5 лет поддержки и подписки на оборудование Lenovo:

- полностью проверенное сконфигурированное и интегрированное оборудование и встроенное ПО, сертифицированное с программным обеспечением Nutanix
- предустановленное ПО Nutanix для оперативного развертывания (лицензии Nutanix на период использования приобретаются отдельно);
- универсальные возможности — лицензию Nutanix можно перенести на другие сертифицированные узлы HX;
- опцию оказания собственных услуг развертывания или использования услуг Lenovo Deployment Services.

Более простое решение с увеличенным временем непрерывной работы

Решение ThinkAgile HX консолидирует вычислительные мощности, СХД и ПО виртуализации в удобные элементы, пригодные для построения горизонтально масштабируемых кластеров, для управления которыми предусмотрен удобный единый интерфейс. Программное обеспечение Nutanix Prism облегчает эксплуатацию ИТ-инфраструктуры благодаря поддержке удобного выделения ресурсов, анализа использования и обновления микрокода одним щелчком мыши. Lenovo XClarity, удобное и производительное средство управления ресурсами, которое можно использовать совместно с Prism.

Успешное развертывание гиперконвергентной среды требует применения надежных серверов, гарантирующих бесперебойную поддержку критически важных для бизнеса рабочих нагрузок. Вот уже 9 лет подряд серверы Lenovo занимают первые места в рейтингах надежности отраслевых платформ x86. Благодаря более быстрым процессорам и памяти, платформы Lenovo удерживают более 294 текущих мировых рекордов производительности, что позволяет выполнять рабочие нагрузки с молниеносной скоростью. Обновленная серия HX, оснащенная новейшими технологическими достижениями в области обработки данных на базе процессоров 5-го поколения от Intel и 4-го поколения от AMD, теперь доступна с большим количеством ядер и более высокой плотностью размещения GPU.

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX Certified Node позволяют использовать собственные лицензии Nutanix совместно с предельно надежными и производительными серверами Lenovo и удобным ПО Nutanix. С Lenovo вы сможете развернуть кластер HCI быстро и с гарантированным результатом.

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX 1U Eagle Stream на базе процессоров Intel

Сертифицированный узел ThinkAgile HX 1U Eagle Stream представляет собой отдельный узел 1U, разработанный как для легких рабочих нагрузок, так и для обработки больших массивов данных (бизнес-приложения, VDI, базы данных). Этот узел оптимизирован для использования в удаленных офисах и филиалах (ROBO).

Технические характеристики

Модель	Сертифицированные узлы HX630 V3 ROBO, форм-фактор 1U	Сертифицированные узлы HX630 V3 для SAP HANA, форм-фактор 1U	Сертифицированные узлы HX630 V3, форм-фактор 1U
Целевая аудитория	Развертывание в удаленных офисах и филиалах (ROBO)	Предприятия малого и среднего бизнеса	Предприятия малого и среднего бизнеса
Процессор	1-2 процессора Intel® Xeon® 4-го и 5-го* поколения (Silver, Gold или Platinum, до 350 Вт)	2 процессора Intel® Xeon® 4-го поколения (Silver, Gold или Platinum, мощностью до 350 Вт)	2 процессора Intel® Xeon® 4-го и 5-го* поколения (Silver, Gold или Platinum, мощностью до 350 Вт)
Оперативная память	64 ГБ - 4 ТБ	256 ГБ – 8 ТБ	64 ГБ – 8 ТБ
Отсеки для накопителей	4 отсека 3,5″ и 2 отсека 2,5” (приобретается отдельно)	10 отсеков 2,5″ и 2 отсека 2,5” (приобретается отдельно)	10 отсеков 2,5″ и 2 отсека 2,5” (приобретается отдельно)
Гибридная конфигурация	SSD: 2 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ HDD: 2-4 шт. объемом 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 16 ТБ, 20 ТБ	Не применимо	Не применимо
Конфигурация All-Flash	SAS/SATA: 2–4 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	SAS/SATA: 2–12 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ NVMe: 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ	SAS/SATA: 2–12 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ NVMe: 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ
10GBASE-T	2-4	2-8	2-8
Порты 25GbE SFP28	2-4	2-8	2-8
Графические процессоры	До 2х одноширокие графических процессоров	Нет поддержки GPU	До 3х одноширокие графических процессоров
Поддерживаемые гипервизоры	Гипервизор Nutanix Acropolis (предустановлен), VMware ESXi (предустановка за отдельную плату)		
Управление системой	Управление оборудованием с помощью Lenovo XClarity Управление программным обеспечением с помощью Nutanix Prism Обновление микрокода с помощью Nutanix Life Cycle Manager (LCM)		
Доступные варианты лицензий	Nutanix New Packaging & Pricing (PnP)		
Услуги развертывания	Доступны профессиональные услуги развертывания Lenovo Professional Deployment		
Гарантийная поддержка	Трех-, четырех- или пятилетняя ограниченная гарантия на оборудование		

*Платформа доступна только для раннего заказа с поставкой и поддержкой во 2 полугодии CY2024. За более подробной информацией обращайтесь к местному представителю Lenovo.

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX 2U Eaglestream на базе процессоров Intel

Сертифицированный узел ThinkAgile HX 2U Eaglestream представляет собой отдельный узел 2U, предназначенный для резидентных баз данных, аналитики, AI/ML, VDI, критически важных рабочих нагрузок.

Технические характеристики

Модель	Сертифицированные узлы хранения данных HX650 V3, форм-фактор 2U	Сертифицированные узлы HX650 V3 для SAP HANA, форм-фактор 2U	Сертифицированные узлы HX650 V3, форм-фактор 2U
Целевая аудитория	Обработка больших данных и крупных массивов данных	Критически важные рабочие нагрузки	Критически важные рабочие нагрузки
Процессор	2 процессора Intel® Xeon® 4-го и 5-го* поколения (Silver, Gold или Platinum, мощностью до 350 Вт)	2 процессора Intel® Xeon® 4-го поколения (Silver, Gold или Platinum, мощностью до 350 Вт)	2 процессора Intel® Xeon® 4-го и 5-го* поколения (Silver, Gold или Platinum, мощностью до 350 Вт)
Оперативная память	64 ГБ – 8 ТБ	256 ГБ – 8 ТБ	64 ГБ – 8 ТБ
Отсеки для накопителей	12 отсеков 3,5″ и 4 отсека 2,5″ (приобретается отдельно)	24 отсека 2,5″	24 отсека 2,5″
Гибридная конфигурация	SSD: 2–12 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ HDD: 4–12 шт. объемом 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 16 ТБ, 20 ТБ	Не применимо	Не применимо
Конфигурация All-Flash	SAS/SATA: 2–12 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	SAS/SATA: 4–24 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ NVMe: 2–8 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ	SAS/SATA: 4–24 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ NVMe: 2–8 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ
10GBASE-T	2-12	2-12	2-12
Порты 25GbE SFP28	2-12	2-12	2-12
Графические процессоры	Нет поддержки GPU	Нет поддержки GPU	До 3x GPU одинарной ширины До 8x GPU двойной ширины
Поддерживаемые гипервизоры	Гипервизор Nutanix Acropolis (предустановлен), VMware ESXi (предустановка за отдельную плату)		
Управление системой	Управление оборудованием с помощью Lenovo XClarity Управление программным обеспечением с помощью Nutanix Prism Обновление микрокода с помощью Nutanix Life Cycle Manager (LCM)		
Доступные варианты лицензий	Nutanix New Packaging & Pricing (PnP)		
Услуги развертывания	Доступны профессиональные услуги развертывания Lenovo Professional Deployment		
Гарантийная поддержка	Трех-, четырех- или пятилетняя ограниченная гарантия на оборудование		

*Платформа доступна только для раннего заказа с поставкой и поддержкой во 2 полугодии CY2024. За более подробной информацией обращайтесь к местному представителю Lenovo.

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX 1U Icelake на базе процессоров Intel

Сертифицированный узел ThinkAgile HX 1U Icelake представляет собой отдельный узел 1U, разработанный как для легких рабочих нагрузок, так и для обработки больших массивов данных (бизнес-приложения, VDI, базы данных). Этот узел оптимизирован для использования в удаленных офисах и филиалах (ROBO).

Технические характеристики

Модель	Сертифицированные узлы HX1331, форм-фактор 1U	Сертифицированные узлы HX2331, форм-фактор 1U	Сертифицированные узлы HX3331, форм-фактор 1U
Целевая аудитория	Развертывание в удаленных офисах и филиалах (ROBO)	Предприятия малого и среднего бизнеса	Стандартные задачи виртуализации и виртуализация рабочих станций (VDI)
Процессор	1 процессор Intel® Xeon® 3-го поколения — Silver, Gold или Platinum, до 270 Вт	2 процессора Intel® Xeon® 3-го поколения – Silver, Gold или Platinum, до 270 Вт	2 процессора Intel® Xeon® 3-го поколения – Silver, Gold или Platinum, до 250 Вт
Оперативная память	64 ГБ — 2 ТБ	64 ГБ – 4 ТБ	64 ГБ – 4 ТБ
Отсеки для накопителей	4 отсека 3,5″ и 2 отсека 2,5″ (приобретается отдельно)	4 отсека 3,5″ и 2 отсека 2,5″ (приобретается отдельно)	10–12 отсеков 2,5″
Конфигурации твердотельных накопителей (гибридная СХД)	2 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	2 шт. объемом 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	2–4 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ
Конфигурации жестких дисков (гибридная СХД)	2 или 4 шт. объемом 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 16 ТБ	2 или 4 шт. объемом 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 16 ТБ	4–10 шт. объемом 1 ТБ, 2 ТБ, 2,4 ТБ
Конфигурации твердотельных накопителей (СХД All-Flash)	2, 4 или 6 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	2, 4 или 6 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	2–12 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ
Все варианты NVMe	нет	нет	2, 10 или 12 шт. объемом 1,6 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ
GPU (Графический процессор)	0–1 шт. одинарной ширины	0–2 шт. одинарной ширины	0–2 шт. одинарной ширины
10GBASE-T	2-6	2-6	2-6
Порты 25GbE SFP28	2-4	2-6	2-6
Поддерживаемые гипервизоры	Nutanix Acropolis Hypervisor (предустановлен), VMware ESXi (предустановлен, за отдельную плату)		
Управление системами	Управление оборудованием с помощью Lenovo XClarity Управление программным обеспечением с помощью Nutanix Prism Обновление микрокода с помощью Nutanix Life Cycle Manager (LCM)		
Доступные варианты лицензий	Лицензия на срок службы устройства (LOD)		
Услуги развертывания	Доступны профессиональные услуги развертывания Lenovo Professional Deployment		
Гарантийная поддержка	Трех-, четырех- или пятилетняя ограниченная гарантия Lenovo на оборудование		

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX 2U Icelake на базе процессоров Intel

Сертифицированный узел ThinkAgile HX представляет собой отдельный узел 2U, предназначенный для рабочих нагрузок, связанных с хранением крупных массивов данных (большие данные и бизнес-приложения). Этот узел отличается особенно большой емкостью.

Технические характеристики

Модель	HX5531	HX7531
Рабочая нагрузка	Обработка больших данных и крупных массивов данных	Высокопроизводительные приложения и базы данных
Форм-фактор	2U	2U
Процессор	2 процессора Intel® Xeon® 3-го поколения — Silver, Gold или Platinum, до 220 Вт	2 процессора Intel® Xeon® 3-го поколения — Silver, Gold или Platinum, до 270 Вт
Оперативная память	64 ГБ – 4 ТБ	64 ГБ – 4 ТБ
Отсеки для накопителей	12 отсеков 3,5” и 4 отсека 2,5” (приобретается отдельно)	24 отсека 2,5”
Конфигурации твердотельных накопителей (гибридная СХД)	2–6 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	8–24 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ
Конфигурации жестких дисков (гибридная СХД)	6-12 шт. объемом 4 ТБ, 6 ТБ 6-10 шт. объемом 8 ТБ, 8 шт. объемом 10 ТБ, 12 ТБ, 16 ТБ	8-20 шт. объемом 1 ТБ, 2 ТБ, 2,4 ТБ
Конфигурации твердотельных накопителей (All-Flash СХД)	2-16 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	4–24 шт. объемом 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ
Конфигурации накопителей NVMe (СХД All-Flash)	Нет	0, 2 или 4 шт. объемом 1,6 ТБ, 3,2 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ
Конфигурации графического процессора	0-6 шт. одинарной ширины или 2 шт. двойной ширины	0–7 шт. одинарной ширины или 2 шт. двойной ширины
10GBASE-T	2-10	0-10
Порты 25GbE SFP28	2-16	0-16
Поддерживаемые гипервизоры	Гипервизор NNutanix Acropolis (с предварительной загрузкой), VMware ESXi (дополнительная предварительная загрузка)	
Управление системами	Управление оборудованием через Lenovo XClarity Управление программным обеспечением с помощью Nutanix Prism Обновление микрокода с помощью Nutanix Life Cycle Manager (LCM)	
Доступные варианты лицензий	Лицензия на срок службы устройства (LOD)	
Услуги развертывания	Доступны профессиональные услуги развертывания Lenovo Professional Deployment	
Гарантийная поддержка	Трех-, четырех- или пятилетняя ограниченная гарантия Lenovo на оборудование	

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX 4U Cascade Lake - Intel

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX7821 серии 4U с 1 узлом разработаны для рабочих нагрузок баз данных SAP Business Applications и SAP HANA in-memory и представляют собой модель с высокой пропускной способностью.

Технические характеристики

Модель	Сертифицированный узел HX7821 для SAP HANA, форм-фактор 4U
Целевая аудитория	SAP HANA
Форм-фактор	4U
Процессоры	4 процессора Intel® Xeon® 2-го поколения (Silver, Gold или Platinum, мощностью до 250 Вт)
Оперативная память	384 ГБ – 6 ТБ
Отсеки для накопителей	24x 2.5″
Варианты SSD накопителей (гибридная конфигурация)	Нет поддержки гибридных конфигураций
Варианты накопителей HDD (гибридная конфигурация)	Поддержка жестких дисков отсутствует
Варианты накопителей SSD (конфигурация All-Flash)	4x-24x 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ
Варианты накопителей NVMe (конфигурация All-Flash)	2x или 4x 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ
Варианты графических процессоров	Нет поддержки GPU
10GBASE-T	0-10
Порты 25GbE SFP28	0-16
Поддерживаемые гипервизоры	Гипервизор Nutanix Acropolis (предустановлен), VMware ESXi (предустановка за отдельную плату)
Управление системой	Управление оборудованием через Lenovo XClarity Управление программным обеспечением с помощью Nutanix Prism Обновление микрокода с помощью Nutanix Life Cycle Manager (LCM)
Доступные варианты лицензий	Лицензия на срок службы устройства (LOD)
Услуги развертывания	Доступны профессиональные услуги развертывания Lenovo Professional Deployment
Гарантийная поддержка	Трех-, четырех- или пятилетняя ограниченная гарантия на оборудование

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX 1U - AMD

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX AMD 1U, оснащенные новейшими процессорами AMD EPYC, доступны в плотной стойке форм-фактора 1U с одним узлом. Оснащен высокой плотностью памяти и ядер, что делает его идеальным для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), общих рабочих нагрузок виртуализации (бизнес-приложения) и ROBO.

Технические характеристики

Модель	Сертифицированные узлы HX3376, форм-фактор 1U	Сертифицированные узлы HX645 V3, форм-фактор 1U
Рабочая нагрузка	Стандартные задачи виртуализации и виртуализация рабочих станций (VDI)	Общая виртуализация и инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI), ROBO
Процессоры	1 или 2 процессора AMD EPYC™ серии 7002 или 7003, до 64 ядер, 240 Вт	2x процессора серии AMD EPYC™ 9004, до 96 ядер, 360 Вт
Оперативная память	64 ГБ – 4 ТБ	64 ГБ – 6 ТБ
Отсеки для накопителей	До 12x 2,5 дюйма накопителей До 4 накопителей NVMe (требуется два процессора)	До 10x 2,5 дюйма + 2x 2,5 дюйма накопителей До 4 накопителей NVMe (требуется два процессора)
Конфигурации твердотельных накопителей (гибридная СХД)	2–4 накопителя емкостью 800 ГБ, 960 ГБ, 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ и 7,68 ТБ	Нет поддержки гибридных конфигураций
Конфигурации жестких дисков (гибридная СХД)	44x-10x 1 ТБ, 2 ТБ, 2,4 ТБ	Нет поддержки жестких дисков
Конфигурации твердотельных накопителей (All-Flash СХД)	4-12 шт. объемом 800 ГБ, 960 ГБ, 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	22x-12x 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ
Конфигурации накопителей NVMe (СХД All-Flash)	2x-12x 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	0, 2 или 4x 1,6 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ
Порты SFP28 на 10/25GbE	0-6	2-4 порта 25Gb через OCP + дополнительные адаптеры PCIe
GPU (Графический процессор)	До 2x графических процессоров NVIDIA A2 и T4	До 2x графических процессоров с одной шириной шины
Доступные варианты лицензий	Лицензия на срок службы устройства (LOD)	Nutanix Новая упаковка и ценообразование (PnP)
Поддерживаемые гипервизоры	Nutanix Acropolis Hypervisor (предустановлен), VMware ESXi (предустановлен, за отдельную плату)	
Управление системами	Управление оборудованием через Lenovo XClarity Управление программным обеспечением с помощью Nutanix Prism Обновление микрокода с помощью Nutanix Life Cycle Manager (LCM)	
Гарантийная поддержка	Трех-, четырех- или пятилетняя ограниченная гарантия Lenovo на оборудование	

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX 2U - AMD

Сертифицированные узлы ThinkAgile HX AMD 2U, оснащенные новейшими процессорами AMD EPYC, доступны в плотной стойке форм-фактора 2U с одним узлом. Он оснащен большим объемом памяти, плотным хранилищем и плотностью ядер, что делает его идеальным для критически важных рабочих нагрузок - баз данных & корпоративных приложений, AI/ML, разработки & тестирования & защиты данных.

Технические характеристики

Модель	Сертифицированные узлы хранения данных HX665 V3, форм-фактор 2U	HX665 V3 Certified Nodes, 2U form factor
Рабочая нагрузка	Файловые и объектные хранилища, защита данных, разработка и тестирование	VDI, базы данных и корпоративные приложения, разработка и тестирование, AI/ML, обмен сообщениями, совместная работа и унифицированные коммуникации.
Процессоры	1 или 2 процессора AMD EPYC™ серии 9004, до 96 ядер, 360 Вт	2x процессора серии AMD EPYC™ 9004, до 96 ядер, 360 Вт
Оперативная память	64 ГБ – 6 ТБ	64 ГБ – 6 ТБ
Отсеки для накопителей	До 12x 3,5"+4x 2,5 дюйма накопителей	До 24x 2,5 дюйма накопителей
Конфигурации твердотельных накопителей (гибридная СХД)	2x-4x, 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	Нет поддержки гибридных конфигураций
Конфигурации жестких дисков (гибридная СХД)	4x-12x 4ТБ, 6ТБ, 8ТБ 8x 10ТБ, 12ТБ, 16ТБ, 20ТБ	Нет поддержки жестких дисков
Конфигурации твердотельных накопителей (All-Flash СХД)	2-12 шт. объемом 800 ГБ, 960 ГБ, 1,6 ТБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ	2x-16x 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ
Конфигурации накопителей NVMe (СХД All-Flash)	Нет	0, 2 или 4x 1,6 ТБ, 3,2 ТБ, 3,84 ТБ, 6,4 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ
Порты SFP28 на 10/25GbE	2-4 порта 25Gb через OCP + дополнительные адаптеры PCIe	2-4 порта 25Gb через OCP + дополнительные адаптеры PCIe
GPU (Графический процессор)	Нет поддержки GPU	До 8x GPU LP одинарной ширины или 3x GPU двойной ширины
Поддерживаемые гипервизоры	Nutanix Acropolis Hypervisor (предустановлен), VMware ESXi (предустановлен, за отдельную плату)	
Управление системами	Управление оборудованием через Lenovo XClarity Управление программным обеспечением с помощью Nutanix Prism Обновление микрокода с помощью Nutanix Life Cycle Manager (LCM)	
Доступные варианты лицензий	Nutanix Новое ценообразование и упаковка (PnP)	
Гарантийная поддержка	Трех-, четырех- или пятилетняя ограниченная гарантия Lenovo на оборудование	

О компании Lenovo

Lenovo (HKSE: 992, ADR: LNVGY) — это мировой лидер в области технологий. С доходом на уровне 62 млрд долл. США компания Lenovo занимает 171-е место в рейтинге Fortune Global 500. Численность ее персонала составляет 77 000 человек по всему миру, ежедневно компания обслуживает миллионы заказчиков в 180 странах. Ставя перед собой масштабную цель — обеспечить интеллектуальными технологическими решениями каждое предприятие, компания Lenovo активно расширяет бизнес в новых направлениях, таких как корпоративная инфраструктура, мобильные устройства, решения и сервисы. Эта трансформация направлена на построение более инклюзивного, надежного и устойчивого цифрового сообщества, в котором каждый человек в каждой точке земного шара имеет доступ к цифровым технологиям.

Подробнее:

Чтобы узнать подробнее о сертифицированных узлах Lenovo ThinkAgile HX, свяжитесь с представителем или бизнес-партнером Lenovo или посетите веб-сайт lenovo.com/thinkagile.

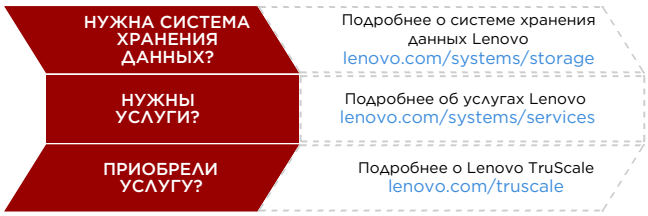

© Lenovo, 2024 г. Все права сохранены.
Примечание о доступности: предложения, цены, технические характеристики и наличие в продаже могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Lenovo не несет ответственности за неточности, допущенные при публикации фотографических изображений и при наборе текста. **Гарантия**: для получения текстов соответствующих гарантийных обязательств обратитесь по следующему адресу: Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. Lenovo не делает заявлений и не дает гарантий в отношении сторонних продуктов и услуг. **Торговые марки:** Lenovo, логотип Lenovo, ThinkAgile® и XClarity® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Lenovo. Intel® и Xeon® являются товарными знаками корпорации Intel Corporation или ее дочерних компаний. Hyper-V® и Microsoft® являются товарными знаками Microsoft Corporation в США и (или) других странах. Другие названия компаний, продуктов или услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания других компаний. Документ № DS0046, опубликован January 30, 2024. Чтобы получить актуальную версию, посетите сайт lenovopress.lenovo.com/ds0046.