

## ThinkSystem 430-8i and 430-16i Internal SAS HBAs Product Guide (withdrawn product)

The Lenovo ThinkSystem 430-8i and 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA are high performance host bus adapters for internal storage connectivity in ThinkSystem servers. They integrate the latest enhancements SAS technology and offer eight or 16 lanes of 12 Gbps SAS. With a low-profile form-factor design, these adapters offers two or four x4 internal mini-SAS HD connectors.

The following figure shows the ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA.

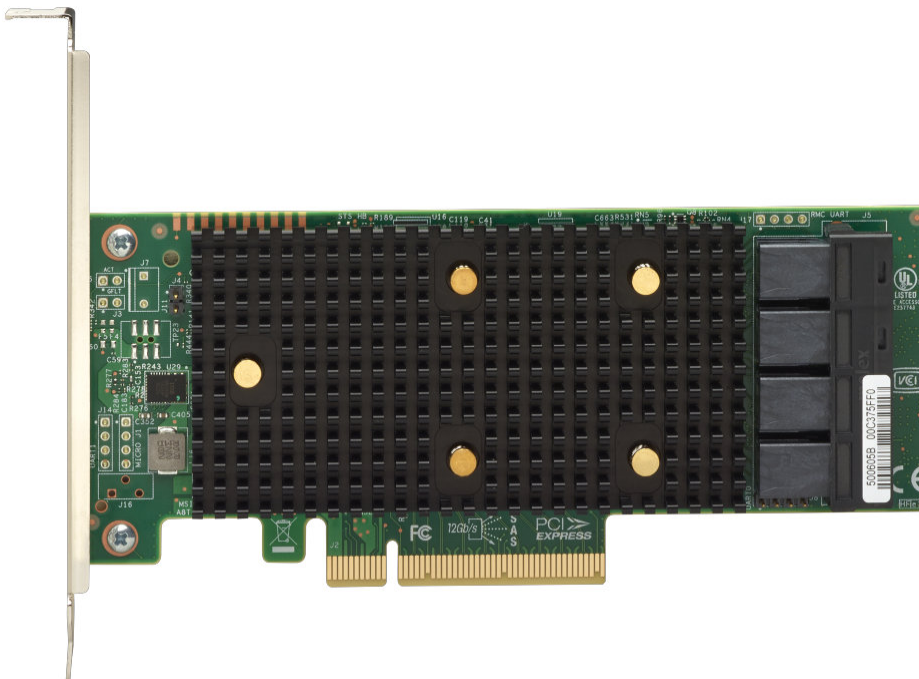


Figure 1.

ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA

### Did you know?

The 430-8i and 430-16i internal HBAs offer improved performance over the previous generation N2215 HBA for System x servers, with a faster processor and more memory.

Rigorous testing of the ThinkSystem HBAs by Lenovo through the ServerProven program ensures a high degree of confidence in storage subsystem compatibility and reliability. Providing an additional peace of mind, the controller is covered under Lenovo warranty.

## Part number information

The following table lists the part numbers and feature codes.

**Withdrawn:** The adapters listed below are now withdrawn from marketing.

Table 1. Ordering information

Part number	Feature code	Description
7Y37A01088	AUNL	ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA
7Y37A01089	AUNM	ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA
4C57A16217	B0SS	ThinkSystem SD530 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA Kit
4Y37A16228	B5MR	ThinkSystem SR670 430-8i SAS/SATA HBA

Option part numbers 7Y37A01088 and 7Y37A01089 include the following items:

- Adapter with a full-height (3U) bracket attached
- Low-profile (2U) bracket
- Documentation flyer


The SD530 430-8i option part number 4C57A16217 includes the following items:

- Adapter
- Documentation flyer
- SAS cables for use in the SD530

The SR670 430-8i option part number 4Y37A16228 includes the following items:

- Adapter with a full-height (3U) bracket attached
- Documentation flyer
- SAS cable for use in the SR670

The following figure shows the ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA.

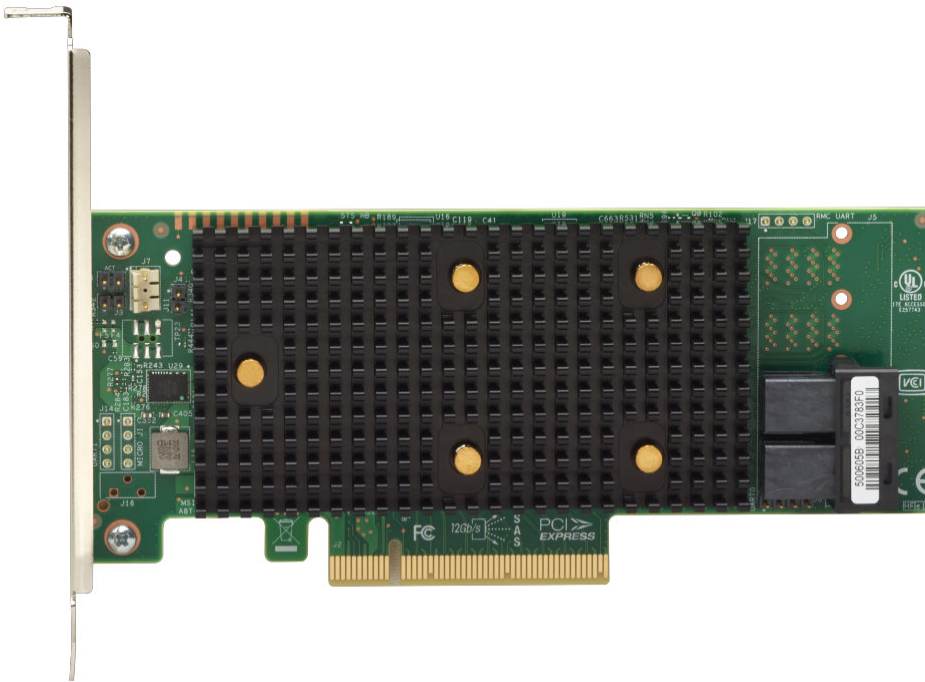

Figure

## 2. ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA

## Features and specifications

The 430 internal HBAs have the following features and specifications:

- PCIe 3.0 x8 host interface
- 12 Gbps SAS/SATA host bus adapter, based on the Broadcom SAS3408 and SAS3416 IOC design
- PCI low profile, half-length form factor
- 8 or 16 internal 12 Gbps SAS/SATA ports
  - 430-8i support connectivity to 8 internal drives
  - 430-16i support connectivity to 16 internal drives
- Up to 12 Gbps throughput per port
  - Supports 12, 6, or 3 Gbps SAS speeds
  - Supports 6 or 3 Gbps SATA speeds
- Two internal x4 HD Mini-SAS connectors (SFF-8643)
- Non-RAID (JBOD mode) support for SAS and SATA HDDs and SSDs (RAID not supported)
- Support internal SAS tape drives
- Optimized for SSD performance
- High performance architecture with very deep queue depth of up to 10,240
- Advanced power management support
- Support for SSP, SMP, STP, and SATA protocols
- End-to-End CRC with Advanced Error Reporting
- Spread Spectrum Clocking for EMI reductions
- Supports 512e, 512n and 4K (when available) formatted drives
- Compliant with Disk Data Format (DDF) configuration on disk (CoD).
- S.M.A.R.T. support.
- Configuration through
  - XClarity Provisioning Manager UEFI interface
  - XClarity Controller web interface
  - XClarity Administrator Configuration Patterns
  - StorCLI command-line interface
  - LSI Storage Authority (LSA) GUI interface
  - UEFI Human Interface Infrastructure (HII)

The following figure shows the ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA.

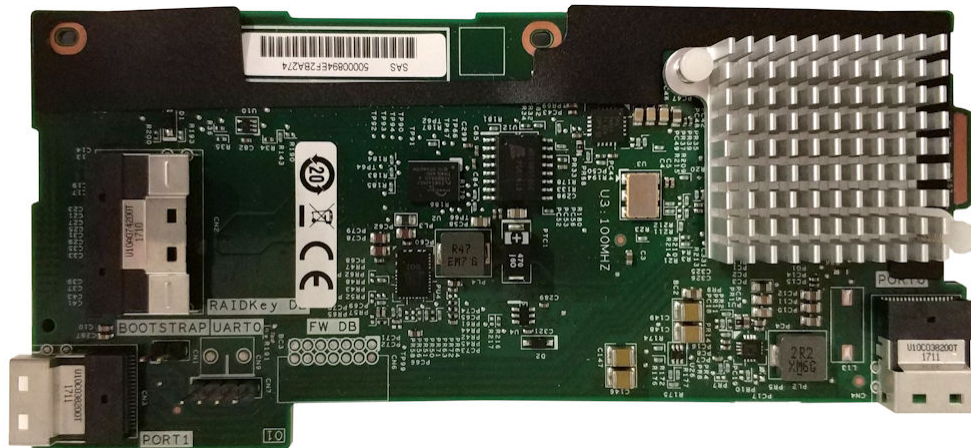


Figure 3.

ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA

The specifications of the adapters are listed in the following table.

Table 2. Specifications

Feature	430-8i	430-8i Dense	430-16i
Form factor	PCIe low profile	Custom	PCIe low profile
Controller chip	LSI SAS3408	LSI SAS3408	LSI SAS3416
Host interface	PCIe 3.0 x8	PCIe 3.0 x8	PCIe 3.0 x8
Port interface	12 Gb SAS	12 Gb SAS	12 Gb SAS
Number of ports	8	8	16
Port connectors	2x Mini-SAS HD x4 (SFF-8643)	2x SlimSAS x4	4x Mini-SAS HD x4 (SFF-8643)
Drive interface	SAS, SATA	SAS, SATA	SAS, SATA
Drive type	HDD, SSD, SED*	HDD, SSD, SED*	HDD, SSD, SED*
Maximum devices	8	8	16
RAID levels	No RAID	No RAID	No RAID
JBOD mode	Yes	Yes	Yes
Cache	No	No	No
SED support	Yes*	Yes*	Yes*

\*\* SED support is by using software on the server (SED commands are passed through the HBA to the drives).

## Server support

The following tables list the ThinkSystem servers that are compatible.

Table 3. Server support (Part 1 of 5)

Part Number	Description	AMD V3				2S Intel V3/V4				Multi Node V3			1S V3				
		SR635 V3 (7D9H / 7D9G)	SR655 V3 (7D9F / 7D9E)	SR645 V3 (7D9D / 7D9C)	SR665 V3 (7D9B / 7D9A)	ST650 V3 (7D7B / 7D7A)	SR630 V3 (7D72 / 7D73)	SR650 V3 (7D75 / 7D76)	SR630 V4 (7DG8 / 7DG9)	SR650 V4 (7DGC / 7DGD)	SR650a V4 (7DGC / 7DGD)	SD535 V3 (7DD8 / 7DD1)	SD530 V3 (7DDA / 7DD3)	SD550 V3 (7DD9 / 7DD2)	ST45 V3 (7DH4 / 7DH5)	ST50 V3 (7DF4 / 7DF3)	ST250 V3 (7DCF / 7DCE)
7Y37A01088	ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7Y37A01089	ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4C57A16217	ThinkSystem SD530 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA Kit	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4Y37A16228	ThinkSystem SR670 430-8i SAS/SATA HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Table 4. Server support (Part 2 of 5)

Part Number	Description	4S 8S Intel V3/V4				GPU Rich				Edge									
		SR850 V3 (7D97 / 7D96)	SR860 V3 (7D94 / 7D93)	SR950 V3 (7DC5 / 7DC4)	SR850 V4 (7DJT / 7DJS)	SR860 V4 (7DJQ / 7DJN)	SR670 V2 (7Z22 / 7Z23)	SR675 V3 (7D9Q / 7D9R)	SR680a V3 (7DHE)	SR680a V3 B200 (7DM9)	SR685a V3 (7DHC)	SR780a V3 (7DJ5)	SR680a V4 (7DMK)	SE100 (7DGR)	SE350 (7Z46 / 7D1X)	SE350 V2 (7DA9)	SE360 V2 (7DAM)	SE450 (7D8T)	SE455 V3 (7DBY)
7Y37A01088	ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7Y37A01089	ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4C57A16217	ThinkSystem SD530 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA Kit	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4Y37A16228	ThinkSystem SR670 430-8i SAS/SATA HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Table 5. Server support (Part 3 of 5)

Part Number	Description	Super Computing						1S Intel V2		2S Intel V2			AMD V1				
		SC750 V4 (7DDJ)	SC777 V4 (7DKA)	SD665 V3 (7D9P)	SD665-N V3 (7DAZ)	SD650 V3 (7D7M)	SD650-I V3 (7D7L)	SD650-N V3 (7D7N)	ST50 V2 (7D8K / 7D8J)	ST250 V2 (7D8G / 7D8F)	SR250 V2 (7D7R / 7D7Q)	ST650 V2 (7Z75 / 7Z74)	SR630 V2 (7Z70 / 7Z71)	SR650 V2 (7Z72 / 7Z73)	SR635 (7Y98 / 7Y99)	SR655 (7Y00 / 7Z01)	SR645 (7D2Y / 7D2X)
7Y37A01088	ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7Y37A01089	ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4C57A16217	ThinkSystem SD530 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA Kit	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4Y37A16228	ThinkSystem SR670 430-8i SAS/SATA HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Table 6. Server support (Part 4 of 5)

Part Number	Description	Dense V2			4S V2	8S	4S V1		1S Intel V1						
		SD630 V2 (7D1K)	SD650 V2 (7D1M)	SD650-N V2 (7D1N)	SN550 V2 (7Z69)	SR850 V2 (7D31 / 7D32)	SR860 V2 (7Z59 / 7Z60)	SR950 (7X11 / 7X12)	SR850 (7X18 / 7X19)	SR850P (7D2F / 2D2G)	SR860 (7X69 / 7X70)	ST50 (7Y48 / 7Y50)	ST250 (7Y45 / 7Y46)	SR150 (7Y54)	SR250 (7Y52 / 7Y51)
7Y37A01088	ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
7Y37A01089	ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	Y
4C57A16217	ThinkSystem SD530 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA Kit	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4Y37A16228	ThinkSystem SR670 430-8i SAS/SATA HBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Table 7. Server support (Part 5 of 5)

Part Number	Description	2S Intel V1						Dense V1					
		ST550 (7X09 / 7X10)	SR530 (7X07 / 7X08)	SR550 (7X03 / 7X04)	SR570 (7Y02 / 7Y03)	SR590 (7X98 / 7X99)	SR630 (7X01 / 7X02)	SR650 (7X05 / 7X06)	SR670 (7Y36 / 7Y37)	SD530 (7X21)	SD650 (7X58)	SN550 (7X16)	SN850 (7X15)
7Y37A01088	ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N

Part Number	Description	2S Intel V1								Dense V1			
		ST550 (7X09 / 7X10)	SR530 (7X07 / 7X08)	SR550 (7X03 / 7X04)	SR570 (7Y02 / 7Y03)	SR590 (7X98 / 7X99)	SR630 (7X01 / 7X02)	SR650 (7X05 / 7X06)	SR670 (7Y36 / 7Y37)	SD530 (7X21)	SD650 (7X58)	SN550 (7X16)	SN850 (7X15)
7Y37A01089	ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	
4C57A16217	ThinkSystem SD530 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA Kit	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	
4Y37A16228	ThinkSystem SR670 430-8i SAS/SATA HBA	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	

## Operating system support

The following tables list the supported operating systems for the adapters:

- [ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA, 7Y37A01088](#)
- [ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA, 7Y37A01089](#)

Table 8. Operating system support for ThinkSystem 430-8i SAS/SATA HBA, 7Y37A01088 (Part 1 of 3)

Operating systems	SR860 (Xeon Gen 1)	SR630 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR670 (Xeon Gen 1)	SR670 (Xeon Gen 2)	SR670 V2	SR850 (Xeon Gen 1)	SR850 V2	SR850P (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR860 V2	SR950 (Xeon Gen 1)	SR950 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST650 V2
Microsoft Windows Server 2012 R2	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Microsoft Windows Server 2016	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server version 1709	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Microsoft Windows Server version 1803	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 6.10	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.4	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.5	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.6	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.7	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.8	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.1	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	N	N	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Operating systems</b>	<b>SR860 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR630 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR630 V2</b>	<b>SR650 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR650 V2</b>	<b>SR670 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR670 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR670 V2</b>	<b>SR850 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR850 V2</b>	<b>SR850P (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR590 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR860 V2</b>	<b>SR950 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR950 (Xeon Gen 2)</b>	<b>ST550 (Xeon Gen 2)</b>	<b>ST550 (Xeon Gen 2)</b>	<b>ST550 (Xeon Gen 1)</b>	<b>ST550 (Xeon Gen 1)</b>	<b>ST650 V2</b>
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	N	N	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.5	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.6	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.7	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.0	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 10.1	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Operating systems	SR860 (Xeon Gen 1)	SR630 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR670 (Xeon Gen 1)	SR670 (Xeon Gen 2)	SR670 V2	SR850 (Xeon Gen 1)	SR850 V2	SR850P (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR860 V2	SR950 (Xeon Gen 1)	SR950 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST650 V2
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y

Table 9. Operating system support for ThinkSystem 430-8i SAS/SATA HBA, 7Y37A01088 (Part 2 of 3)

Operating systems	ST650 V2	SR250	SR550 (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 2)	SR630 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR570 (Xeon Gen 2)	SR860 (Xeon Gen 2)	SR850 (Xeon Gen 2)	SR635	SR655	SR250	SR530 (Xeon Gen 2)	SR645	SR665	ST250	ST250	ST50	ST50	SR530 (Xeon Gen 1)
Microsoft Windows Server 2012 R2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server 2016	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
Microsoft Windows Server 2025	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Microsoft Windows Server version 1709	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Microsoft Windows Server version 1803	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 6.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y

<b>Operating systems</b>	<b>ST650 V2</b>	<b>SR250</b>	<b>SR550 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR590 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR630 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR650 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR570 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR860 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR850 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR635</b>	<b>SR655</b>	<b>SR250</b>	<b>SR530 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR645</b>	<b>SR665</b>	<b>ST250</b>	<b>ST250</b>	<b>ST50</b>	<b>ST50</b>	<b>SR530 (Xeon Gen 1)</b>
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.5	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.6	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	N	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	N	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.7	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.8	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.1	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 8.10	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 9.4	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.5	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.6	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.7	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.0	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y

	ST650 V2	SR250	SR550 (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 2)	SR630 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR570 (Xeon Gen 2)	SR860 (Xeon Gen 2)	SR850 (Xeon Gen 2)	SR635	SR655	SR250	SR530 (Xeon Gen 2)	SR645	SR665	ST250	ST250	ST50	ST50	SR530 (Xeon Gen 1)
<b>Operating systems</b>																				
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y

Operating systems	ST650 V2	SR250	SR550 (Xeon Gen 2)	SR590 (Xeon Gen 2)	SR630 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR570 (Xeon Gen 2)	SR860 (Xeon Gen 2)	SR850 (Xeon Gen 2)	SR635	SR655	SR250	SR530 (Xeon Gen 2)	SR645	SR665	ST250	ST250	ST50	ST50	SR530 (Xeon Gen 1)
	VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N	N

<sup>1</sup> The OS is not supported with EPYC 7003 processors.

Table 10. Operating system support for ThinkSystem 430-8i SAS/SATA HBA, 7Y37A01088 (Part 3 of 3)

Operating systems	SR550 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)
	Microsoft Windows Server 2012 R2	Y
Microsoft Windows Server 2016	Y	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	N	N
Microsoft Windows Server version 1709	Y	Y
Microsoft Windows Server version 1803	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 6.10	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.4	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.5	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.6	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.7	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.8	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	Y

	SR550 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)
<b>Operating systems</b>		
Red Hat Enterprise Linux 8.0	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.1	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	N	N
Red Hat Enterprise Linux 8.10	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.4	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.5	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.6	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.7	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.0	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y

	SR550 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)
<b>Operating systems</b>		
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	N	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	N	N

Table 11. Operating system support for ThinkSystem 430-16i SAS/SATA HBA, 7Y37A01089 (Part 1 of 2)

Operating systems	SR860 V2	SR630 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR850 (Xeon Gen 1)	SR850 V2	SR850P (Xeon Gen 2)	SR860 (Xeon Gen 1)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR950 (Xeon Gen 1)	SR950 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST650 V2	ST650 V2	SR250	SR590 (Xeon Gen 2)
Microsoft Windows Server 2012 R2	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Microsoft Windows Server 2016	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2019	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2022	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Microsoft Windows Server 2025	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Microsoft Windows Server version 1709	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Microsoft Windows Server version 1803	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.9	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6.10	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.3	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.4	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 7.5	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	N
Red Hat Enterprise Linux 7.6	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.7	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.8	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.1	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.10	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.4	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.5	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.6	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N

	SR860 V2	SR630 (Xeon Gen 1)	SR630 V2	SR650 (Xeon Gen 1)	SR650 V2	SR850 (Xeon Gen 1)	SR850 V2	SR850P (Xeon Gen 2)	SR860 (Xeon Gen 1)	SR590 (Xeon Gen 1)	SR950 (Xeon Gen 1)	SR950 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 2)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST550 (Xeon Gen 1)	ST650 V2	ST650 V2	SR250	SR590 (Xeon Gen 2)
<b>Operating systems</b>																				
Red Hat Enterprise Linux 9.7	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.0	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y



	SR630 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR570 (Xeon Gen 2)	SR660 (Xeon Gen 2)	SR650 (Xeon Gen 2)	SR635	SR655	SR550 (Xeon Gen 2)	SR250	SR645	SR665	ST250	ST250	SR550 (Xeon Gen 1)	SR570 (Xeon Gen 1)
<b>Operating systems</b>															
Red Hat Enterprise Linux 7.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 7.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 8.9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 8.10	N	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Red Hat Enterprise Linux 9.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.4	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.5	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.6	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 9.7	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Red Hat Enterprise Linux 10.1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	N	N	N	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	N	N	N	N	N	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Operating systems</b>	<b>SR630 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR650 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR570 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR860 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR850 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR635</b>	<b>SR655</b>	<b>SR550 (Xeon Gen 2)</b>	<b>SR250</b>	<b>SR645</b>	<b>SR665</b>	<b>ST250</b>	<b>ST250</b>	<b>SR550 (Xeon Gen 1)</b>	<b>SR570 (Xeon Gen 1)</b>
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
SUSE Linux Enterprise Server 16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y <sup>1</sup>	Y <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 U3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 9.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	N	N

<sup>1</sup> The OS is not supported with EPYC 7003 processors.

## Warranty

The adapters carry a 1-year limited warranty. When installed in a supported ThinkSystem server, the adapters assume the server's base warranty and any warranty service upgrade.

## Operating environment

The adapters are supported in the following environment:

- Operating:
  - Temperature: 10°C to 55°C (50°F to 131°F)
  - Relative humidity: 20% to 90% (non-condensing)
- Storage
  - Temperature with package: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
  - Relative humidity: 5% to 95% (non-condensing)

## Agency approvals

The adapters have the following agency approvals:

- FCC Part 15 Class A
- Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22)
- Canada (ICES-003 Class B)
- Europe (EN55022/EN55024)
- Japan (VCCI V-3)
- Korea (RRA no 2013-24 & 25)
- RoHS compliant
- EN/IEC/UL 60950
- Taiwan (CNS 13438)
- USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B)
- WEEE

## Related publications and links

For more information, see the following websites:

- Lenovo ThinkSystem product publications:  
<https://pubs.lenovo.com>
- ServerProven hardware compatibility:  
<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven>

## Related product families

Product families related to this document are the following:

- [Host Bus Adapters](#)

## Notices

Lenovo may not offer the products, services, or features discussed in this document in all countries. Consult your local Lenovo representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to a Lenovo product, program, or service is not intended to state or imply that only that Lenovo product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any Lenovo intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any other product, program, or service. Lenovo may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. Lenovo may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

The products described in this document are not intended for use in implantation or other life support applications where malfunction may result in injury or death to persons. The information contained in this document does not affect or change Lenovo product specifications or warranties. Nothing in this document shall operate as an express or implied license or indemnity under the intellectual property rights of Lenovo or third parties. All information contained in this document was obtained in specific environments and is presented as an illustration. The result obtained in other operating environments may vary. Lenovo may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Any references in this publication to non-Lenovo Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this Lenovo product, and use of those Web sites is at your own risk. Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the result obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their specific environment.

© Copyright Lenovo 2026. All rights reserved.

This document, LP0649, was created or updated on January 4, 2025.

Send us your comments in one of the following ways:

- Use the online Contact us review form found at:  
<https://lenovopress.lenovo.com/LP0649>
- Send your comments in an e-mail to:  
[comments@lenovopress.com](mailto:comments@lenovopress.com)

This document is available online at <https://lenovopress.lenovo.com/LP0649>.

## Trademarks

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks or registered trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. A current list of Lenovo trademarks is available on the Web at <https://www.lenovo.com/us/en/legal/copytrade/>.

The following terms are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both:

Lenovo®  
ServerProven®  
System x®  
ThinkSystem®  
XClarity®

The following terms are trademarks of other companies:

AMD is a trademark of Advanced Micro Devices, Inc.

Intel®, the Intel logo and Xeon® are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Linux® is the trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Microsoft®, Windows Server®, and Windows® are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.